


HAC Vシリーズ

特長

- 注水から滅菌、乾燥まで全自動
- 水封式真空ポンプを内蔵し、予備真空を行うため、十分な滅菌効果
- 除菌された外気の導入などの乾燥方式により、滅菌物をきれいに乾燥
- デジタル表示の多機能設計
- 精製水など、どんな水質でも使用可能
- 圧力制御、温度制御など安全機能を配備

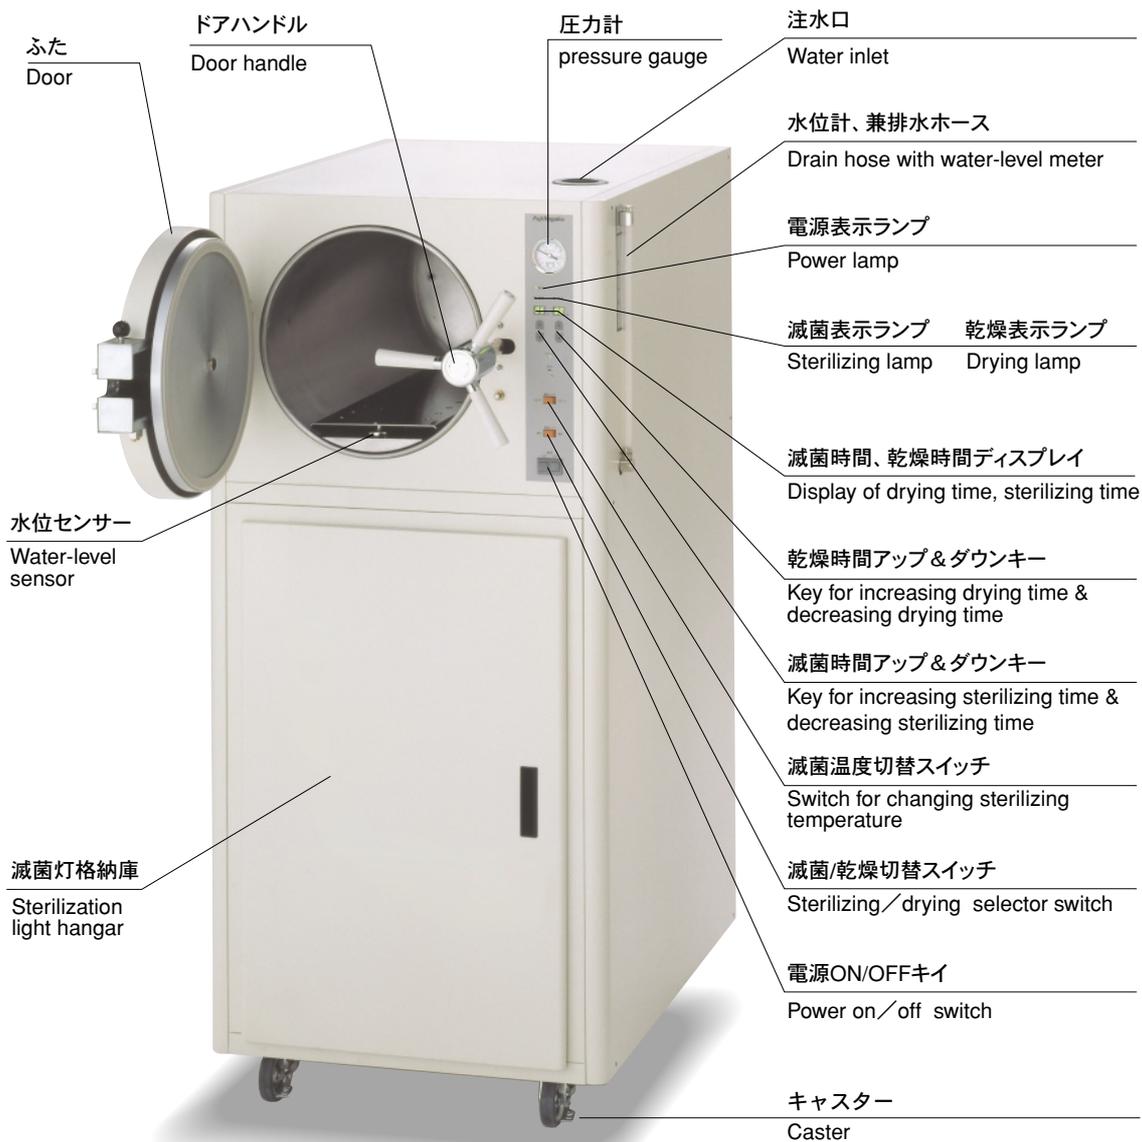

仕様

型 式	HAC-316VF	HAC-316VL
ポンプ給水方式	循環方式	循環方式
外 寸 法	幅590mm×奥行650mm×高さ1352mm	幅590mm×奥行800mm×高さ1352mm
滅 菌 室 寸 法	直径316mmφ×有効奥行421mm	直径316mmφ×有効奥行670mm
滅 菌 温 度 (圧 力)	121℃ (0.12MPa)	121℃ (0.12MPa) / 132℃ (0.21MPa)
滅 菌 タ イ マ ー	デジタル表示 (0~99分)	デジタル表示 (0~99分)
乾 燥 タ イ マ ー	デジタル表示 (0~99分)	デジタル表示 (0~99分)
電 源	AC-100V 15A	AC-100V 20A
電 源 コ ン セ ン ト	接地形2極医用差込接続器15A 125V	接地形2極医用差込接続器20A 125V
消 費 電 力	1500W	2000W
安 全 装 置	圧カスイッチ・空焚防止サーモスイッチ ・過温サーモスイッチ・安全弁・ ヒューズ・ハンドルはずれ防止装置	圧カスイッチ・空焚防止サーモスイッチ ・過温サーモスイッチ・安全弁・ ヒューズ・ハンドルはずれ防止装置
電撃に対する保護の形式	クラスI機器・B形機器	クラスI機器・B形機器
乾 燥 方 式	真空加熱	真空加熱
真 空 ポ ン プ	水封式真空ポンプ	水封式真空ポンプ
排 水 方 式	循環	循環
給 水 方 式	循環	循環
貯 水 槽	5ℓ	5ℓ
循 環 槽	34ℓ	34ℓ
重 量	105kg	120kg